



eficacia limpia



DESBROZADORA PARA BIONDAS MOD. CEP-BV2

DESBROZADORA ESPECIAL PARA TRABAJAR BAJO BIONDAS HASTA UN MINIMO DE 20-30 CM

Desplazamiento telescópico lateral de hasta 3,20 metros.

Cilindros de posición en altura, telescópico y angulación del disco desbrozador.

Estructura de fabricación reforzada con doble tubería en estructural de 80KG/CM2

Ancho de trabajo de 500mm en biondas de entre 20 y 30 cm con protector de poliuretano en el contacto con los postes.

Características técnicas:

- * Estructura delantera para tractor.
- * Dispositivo de elevación y descenso hidráulico.
- * Sistema de desplazamiento telescópico de hasta 3,2 mts desde centro de tractor.
- * Sistema de corte de perfil bajo con protector inferior de aglomerado.
- * Cuchillas de corte móviles con sistema contra obstáculos.
- * Transmisión mediante motor hidráulico y correas.
- * Sistema de disparo automático y recuperación neumático.
- * Motor hidráulico reversible.
- * Mandos eléctricos en telemecánica para tractor.
- * Sistema de enganche rápido delantero para tractor.




Especificaciones:

<u>MODELO</u>	<u>ANCHO DE TRABAJO</u>	<u>NUMERO CUCHILLAS</u>	<u>POTENCIA TRACTOR</u>	<u>PESO KGS.</u>
<u>CEP-BV2</u>	<u>500 MM</u>	<u>2</u>	<u>60 -130</u>	<u>390</u>

Portacuchillas con cuchillas móviles y protección contra aglomerado y obstáculos. Permite trabajar en espacios más bajos en contacto con el suelo.



Enganche rápido para tractores de todo tipo. Se suministra con placa llana para poder acoplar mediante pernos en la parte delantera aunque lleven contrapesos.

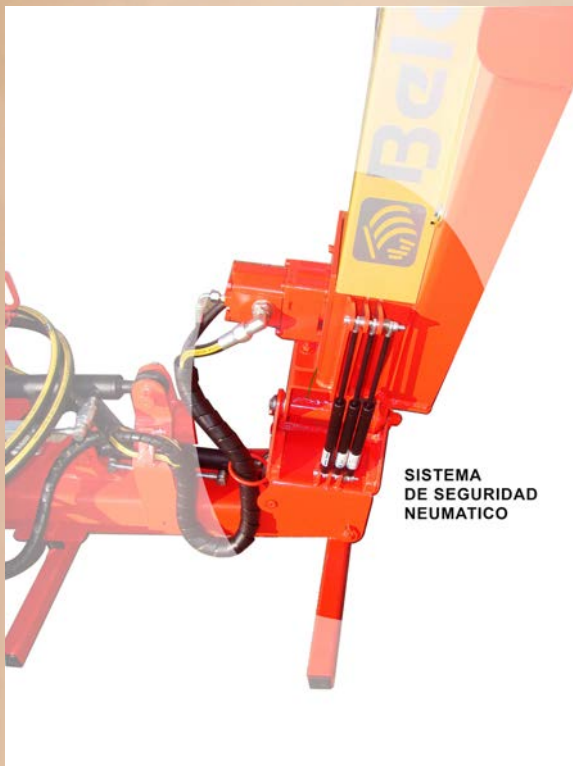

Sistema de seguridad neumático autorecuperante triple que permite una recuperación suave y rápida en el desplazamiento bajo bionda.

Motor hidráulico reversible con sistema de drenaje a tanque de tractor para evitar los golpes de ariete y cualquier sobrepresión en el circuito.



Mandos eléctricos en telemecánica, para la manipulación del implemento.
Accionamiento de los cilindros y puesta en marcha del disco.
Se precisa en el tractor un enchufe eléctrico de 3 polos.

Industrias Belafer S.L.
 Ctra. Nacional II, km. 440
 22520 Fraga (Huesca)

Puede encontrar más información
 en nuestra página web
www.belafer.com
 También nos encontrará en



Este catálogo y toda la información contenida que en él se proporcionan están sujetos a cambios sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho de hacer cambios en los productos y/o servicios descritos en este catálogo en cualquier momento sin previo aviso. Los productos y servicios enumerados en este catálogo están sujetos a las leyes y regulaciones aplicables. Las máquinas deberán estar obligatoriamente en posición tal como indica el manual del operador cuando estén en funcionamiento. Respetar las NORMAS DE CIRCULACIÓN vigentes. Las máquinas y equipos de este documento pueden estar protegidos por al menos un diseño registrado y/o patente.